



GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

Pièce n°:

CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE

G.M.R. PYRENEES

Liaison aérienne 63kV BERAT - PORTET

Tronçons en commun avec les lignes
63kV PORTET - SEYSSES
du support n°94/23 au support n°96/25
225kV PORTET - RIVENEUVE
et du support n°97/22 au support n°99/20
63kV MURET - PORTET 1
du support n°112/69 au support n°118/75

PROFIL EN LONG

Du Support n°85 Au Poste de PORTET ST SIMON

Issu du levé Laser Aéroporté datant de février 2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

PARAMETRES CONDUCTEURS ET CABLES DE GARDE

VOIR TABLEAU EN DEBUT DE PLAN

ECHELLES : Hauteurs : 1/500
Longueurs : 1/2500
CLASSE B

Indice : E	Format : 4.60x0.30m Surface : 1.38m²	ATLANTIQUE ETUDES SAS 34, chemin du Pas - BP 479 85304 CHALLANS Cedex Email : be@atlantique-etudes.com Tél. : 02.51.68.86.22 Fax : 02.51.49.43.50
Date : 11/07/2022	Vérifié le : 11/07/2022 Par : DEL	

PLAN N° PC PARC DES CERISIERS 115-117

Alignement

Commune
Numéro des supports
Type des supports
Type de chaînes
Type de massifs
Type de CDG

Coordonnées supports (RGF 93)

115
H2SHX
4U4H2N15D / 4U4H2N15D
2 pieux forés injectés par pied Ø130 Armature Ø73 L=10m, virole Ø720
1xACDG
X = 568987.25
Y = 6270914.19


116
H2THW
4U6K2M15C_BT (Chaînes en A) + CP 4x80kg
2 pieux forés injectés par pied Ø130 Armature Ø73 L=6m, virole Ø720
1xACDG
X = 569076.31
Y = 6271069.66

117
H2S2HX
4U4H2N15D / 4U4H2N15D
3 pieux forés injectés par pied Ø130 Armature Ø73 L=9m, virole Ø860
1xACDG
X = 569174.57
Y = 6271206.37
OO' = +1m


118
H2S2HW
4U4H2N15D / 4U1X1N15D
3 pieux forés injectés par pied Ø130 Armature Ø73 L=9.50m, virole Ø860
1xACDG
X = 569425.83
Y = 6271196.94
Chaînes de rétention
7 isos + CP 80kG

P.SIM
Portique
4U4H2N15D

X = 569442.43
Y = 6271246.88

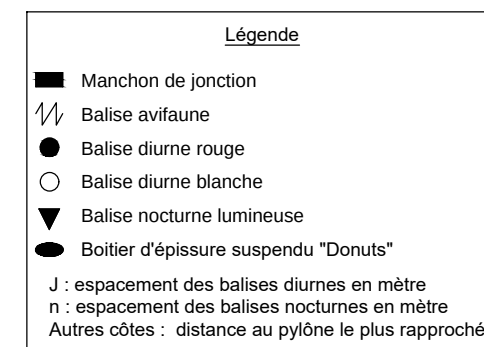

----- Chaînette CDG (15°C SV)
----- Chaînette Répartition IST

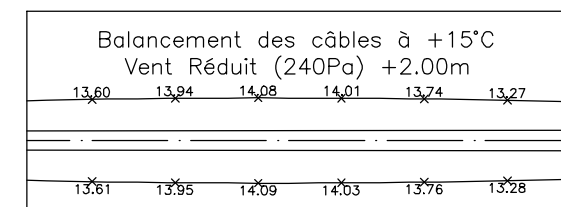

Echelle X = 1/2500
Echelle Y = 1/500
Plan de comparaison

Altitudes du terrain	154.29 153.81 153.76 154.14 153.22 153.28 154.21 154.03 154.01 153.99 153.97 154.03 154.03 154.24 154.32 154.02	115	179.18	116
Distances partielles	9.46 6.51 7.44 7.87 6.95 6.66 6.84 7.02 7.10 7.14			
Distances entre les pylônes		115	179.18	116
Distances cumulées des Pylônes		A		A
Classe de précision de la position du support				
Altitude des Pylônes			1165 à 65°C	
Paramètres à 45°C /				

